



Etykiety samolaminujące, laser


Helatag 1105 (białe, przezroczyste)

Materiał opracowany specjalnie dla etykiet, które mają być owijane wokół kabli i przewodów. Elastyczność materiału etykiety oraz zaokrąglone rogi sprawiają, że nie występuje ryzyko samoistnego odklejania.

Informacje są drukowane na białym polu. Etykieta o odpowiednio dobranej długości, po nałożeniu na element okrągły, jakim jest przewód, ma za zadanie częścią przezroczystą zabezpieczyć (zalaminiować) pole opisowe. Zapewnia to świetną ochronę przed ścieraniem, pyłem i zanieczyszczeniami. Do wygodnego projektowania oznaczeń i wydruku polecamy program Tagprint Pro. Posiada on bazę wszystkich dostępnych etykiet oraz umożliwia automatyzację wydruku. Wystarczy wybrać wbudowaną grafikę lub samodzielnie ją pobrać, a następnie dodać dane z systemu ERP lub standardowego programu biurowego, takiego jak Microsoft Excel. Kody kreskowe można utworzyć zaledwie kilkoma kliknięciami.

Właściwości

- Etykiety samolaminujące wysokiej jakości
- Do znakowania przewodów i kabli
- Laminowanie zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią i ścieraniem mechanicznym
- Zaokrąglone krawędzie zapewniają dodatkową siłę przylegania
- Grubszy materiał (50 mikronów) do dłuższych etykiet
- Proste i efektywne projektowanie oraz drukowanie etykiet za pomocą oprogramowania do etykiet TagPrint Pro
- Szablony w formacie MS Word i PDF są dostępne pod adresem www.hellermannntyton.com
- Przezroczyste opakowanie ochronne gwarantuje, że etykiety zawsze wyglądają jak nowe

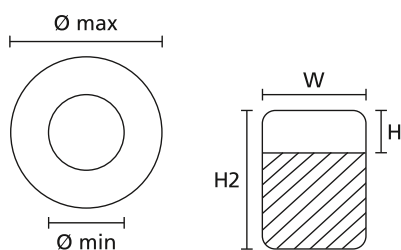

Zalaminowanie oznaczenia zapewnia długą trwałość nadruku.

MATERIAŁ	Typ 1105, Poliester (PET), biały/przezroczysty (WH/CL), samolaminujący
Temperatura pracy	-40 °C do +150 °C
Temp. utwardzania	od +5 °C
Klej	Akrylowy
Grubość foli (µm)	50 µm
Właściwości chemiczne materiału	Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę, środki czyszczące, butanol, etyl, rozpuszczalniki butylowe, elektrolit akumulatorowy.



Program do wygodnego projektowania oznaczeń i wydruku TagPrint Pro znajdziesz na stronie 489. Szablony w formacie MS Word do prostych zastosowań znajdziesz na stronie www.HellermannTyton.pl (Media Center).

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Szer. (W)	Wys. (H)	Wys. (H2)	Ilość w ark.	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG138LA4-1105-WHCL	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15	500 szt.	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10	500 szt.	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	594-13976

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.