

## G Kołek tworzywowy

Kołek plastikowy do zamocowań lekkich w płycie kartonowo-gipsowej



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Dostępne w połączeniu z wkrętem zwykłym lub z wkrętem z hakiem prostym
- Mocowanie do średnich obciążeń w aplikacjach do płyty gipsowo-kartonowej
- Szybki i łatwy montaż zamocowań we wszystkich przydomowych zastosowaniach
- Element samorozkładający się wykonany jest z wysokoudarnego polipropylenu.

#### Aplikacje





- Półki ściennie i akcesoria łazienkowe mocowane do ścian kartonowo-gipsowych
- Obrazy i zdjęcia
- Wieszaki na ręczniki
- Lekkie regały
- Uchwyty i haki
- Lampy

#### Materiał podłoża

##### Zastosowanie


- Płyta gipsowo-kartonowa
- Płyta wiórowa
- Płyta drewnopochodna
- Drewno klejone

### Instrukcja montażu



1. Wywiercić otwór zalecaną średnicą wiertła.
2. Wyprostować ramiona skrzydeł i umieścić kołek w otworze. Dobić kołek do zlicowania się z płytą.
3. Dokręcić wkręt do kołka przez element mocowany za pomocą śrubokrętu lub wkrętarki.

## Informacja o produkcji

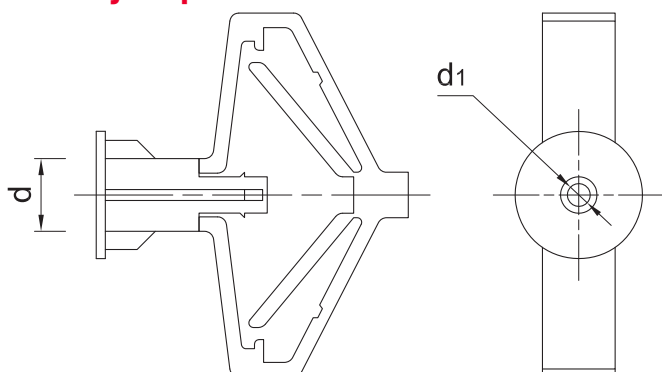

| Produkt | Średnica | Wkręt    |
|---------|----------|----------|
|         |          | Średnica |
|         | d        | D        |
|         | [mm]     |          |
| 08G     | 8        | 3.5      |
| 10G     | 10       | 4        |

## Zalecenia montażowe

| Rozmiar                               |           |      | Ø8   | Ø10 |
|---------------------------------------|-----------|------|------|-----|
| Średnica otworu w podłożu             | $d_0$     | [mm] | 8    | 10  |
| Min. grubość podłoża                  | $h_{min}$ | [mm] | 12.5 | 9.5 |
| Średnica otworu w elemencie mocowanym | $d_f$     | [mm] | 4    | 5   |

## Dane logistyczne

| Produkt | Średnica [mm] | Ilość [szt]            |                     |        | Waga [kg]              |                     |        | Kody ean      |
|---------|---------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|---------------|
|         |               | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta |               |
| 08G     | 8             | 100                    | 1600                | 38400  | 0.16                   | 2.5                 | 90.0   | 5906675193724 |
| 10G     | 10            | 100                    | 1200                | 28800  | 0.25                   | 3.0                 | 102.0  | 5906675194622 |