



Gniazda zasilające Modul 45connect®

Gniazdo zasilające 0°, Connect 80, z bolcem uziemiającym, potrójne

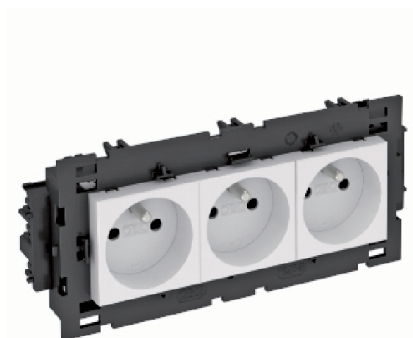

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
STD-F0C8 RW3	czysta biel		17,5	6120 64 2
STD-F0C8 ROR3	pomarańczowy		17,5	6120 64 4
STD-F0C8 MZGN3	miętowa zieleń		17,5	6120 64 6
STD-F0C8 SRO3	czerwony		17,5	6120 64 8
STD-F0C8 SWGR3	grafit		17,5	6120 65 0
STD-F0C8 AL3	aluminium lakierowane		17,5	6120 65 2

PC poliwęglan

zł/szt.

Gniazdo zasilające z bocznym podłączeniem potrójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-półowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1, do zastosowania w kanałach podparapetowych Rapid 80.