


UGD350-3 do okrągłych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm

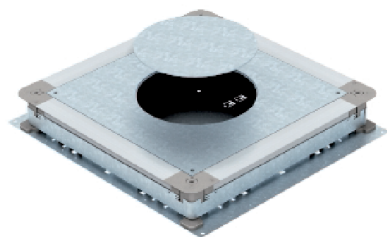

Typ	Wym. A mm	Wym. B mm	Wym. d mm	Wysokość posadzki mm	Wielkość znamionowa	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
UGD 350-3 R4	467	510	215	70-125	R4	1	910	7410 11 6
UGD 350-3 R7	467	510	275	70-125	R7	1	887	7410 12 0
UGD 350-3 R9	467	510	305	70-125	R9	1	880	7410 12 4

St stal

zł/szt.

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą dla kaset zasilających, do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 190, 250 i 350 mm.

