

KTZC35H35 Kątownik


Informacje:

Zastosowanie

Kątownik jest stosowany jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN 1461:2011.

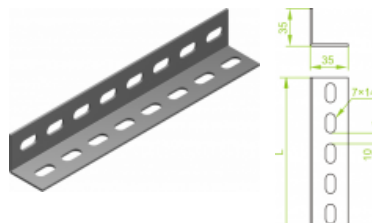

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KTZC35H35/2	35	35	2000	0,79	620920	10
KTZC35H35/3	35	35	3000	0,79	620930	10

Produkty powiązane:



PLZT30 Płaskownik