

LKJH30 Łącznik kątowy do korytka H30

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

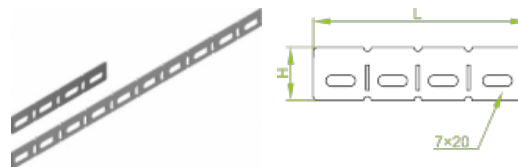

Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LKJH30	27	140	0,02	132200	100
LKJH30/1	27	1000	0,15	132300	100

Produkty powiązane:

