

PZTRZC Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego z zamk

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

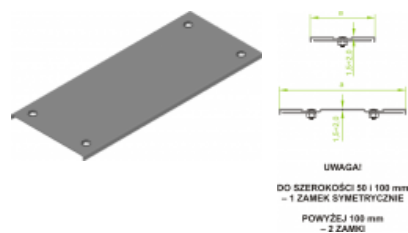

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZTRZC 50	50	0,38	303105	20
PZTRZC100	100	0,80	303110	20
PZTRZC200	200	2,45	303120	10
PZTRZC300	300	4,09	303130	10
PZTRZC400	400	6,72	303140	4
PZTRZC500	500	8,32	303150	2
PZTRZC600	600	9,92	303160	2