

PZTKZC Pokrywa trójkąta z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

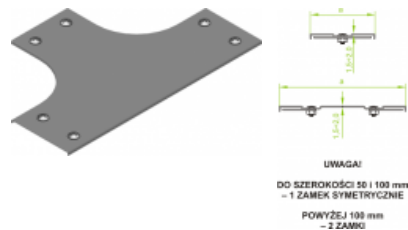

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZTKZC 50	50	0,83	304305	20
PZTKZC100	100	1,37	304310	20
PZTKZC200	200	2,20	304320	10
PZTKZC300	300	3,11	304330	10
PZTKZC400	400	4,04	304340	4
PZTKZC500	500	5,10	304350	4
PZTKZC600	600	6,19	304360	4