

PSW Prowadnica sufitowa

Informacje:


Zastosowanie

Jako element wsporczy dla całej gamy wysięgników.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

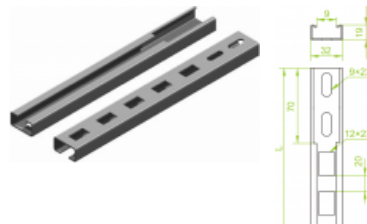

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PSW/02	200	0,23	740520	30
PSW/03	300	0,33	740530	30
PSW/04	400	0,43	740540	30
PSW/05	500	0,53	740550	30
PSW/1	1000	1,06	740511	8
PSW/2	2000	2,01	740512	8
PSW/3	3000	3,10	740513	8