


Grupa katalogowa: PLAFONIERY

AMBRA



Kod	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] W H	Masa [kg]
100041.1101.1.921	1×22	G10q	290 100	1,1
100041.1102.2.921	1×32	G10q	390 100	1,6
100041.1207.2	2×18	G24q-2	390 100	1,6
100041.1208.2	2×26	G24q-3	390 100	1,6
100041.1206.3	2×36	2G10q	600 160	2,3

CHARAKTERYSTYKA

plafoniera IP40 na kompaktowe źródła światła


DANE MECHANICZNE

Obudowa: podstawa blacha stalowa**Typ klosza:** opalowy akryl**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na suficie lub na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny**Zawiera źródło:** nie

DANE DODATKOWE

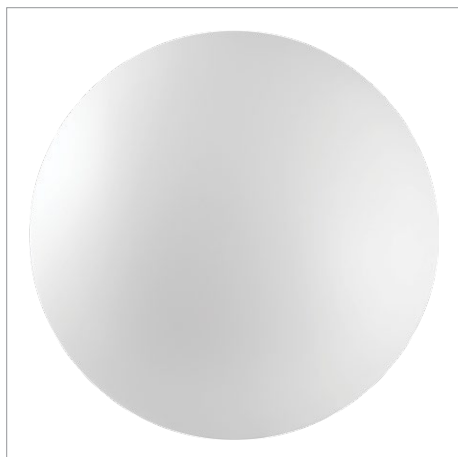
Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, klatki schodowe, korytarze, oświetlenie przestrzeni hotelowych

Grupa katalogowa: PLAFONIERY


AMBRA

Krzywe światłości


100041.1101.1.921



100041.1102.2.921



100041.1208.2



100041.1206.3

