



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. (+48 42) 25 47 853-856
fax. (+48 42) 25 47 859;869

KARTA KATALOGOWA

KK-127

UCHWYT BEZPIECZNIKOWY


Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
1

PKWiU 31.20.40-90.19

Uchwyt bezpiecznikowy jest przeznaczony do wkładania i wyjmowania z podstaw bezpiecznikowych wkładek topikowych przemysłowych. Wymianę bezpieczników mogą wykonywać osoby wykwalifikowane.

Uchwyt spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiada znak CE.

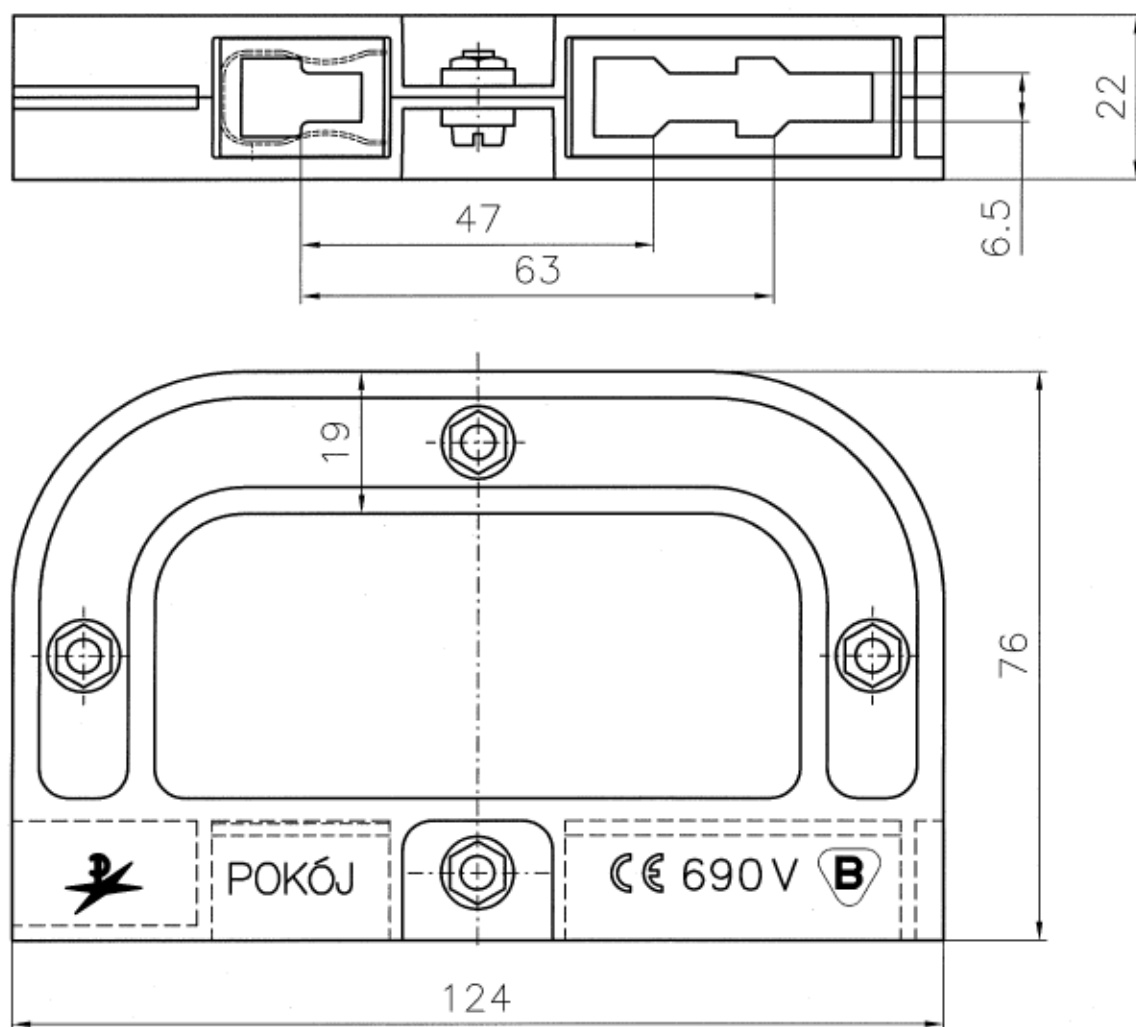

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe - 690V

Wielkości wymiarowe wkładek topikowych - 00, 1, 2, 3

Badania zgodnie z norma - PN-EN 60269-1; PN-HD 630-2-1 S5

Materiał uchwytu - poliamid V0 z włóknem szklanym

Masa uchwytu - 105±10g

Pakowane po 20szt.