


	S.I.A.E. "POKÓJ" 91-202 Łódź ul. Warecka 1 tel. 652-95-71 fax. 652-87-18	KARTA KATALOGOWA		KK-198	
		KOŃCÓWKI TULEJKOWE Z IZOLACJĄ HI 2x PKWU 31.20.27-70.00		Nr arkusza: 3	Ilość arkuszy: 14

Przeznaczone są do zaciskania na żyłach wielodrutowych. Ułatwia wprowadzanie dwóch przewodów w jedną tulejkę. Dodatkowo wyposażone w osłonkę, która izoluje i zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem.

Materiał: miedź. Pokrycie: cynowanie galwaniczne.

Izolacja: poliamid o temperaturze pracy do +110°C.

Wykonanie: wg DIN 46228/4

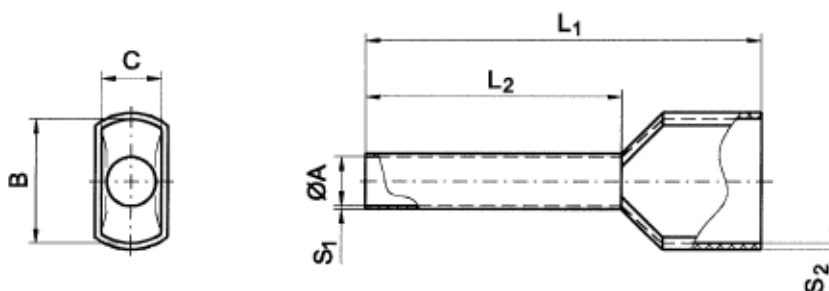

TYP	NR KATALOGOWY	PRZEKRÓJ [mm²]	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	S ₁ [mm]	S ₂ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Kolor izolacji wg systemu			OPAKOWANIE [szt.]
										niemieckiego (zalecany)	francuskiego	DIN	
HI 2x0.5	77-1010	2x0.5	1.4	5	3	0.15	0.25	14.4	8	pomarańczowy	biały	biały	100
HI 2x0.75	77-1020	2x0.75	1.7	5.4	2.8	0.15	0.25	15.2	8.2	biały	niebieski	szary	
HI 2x1	77-1030	2x1	2.05	5.5	3	0.15	0.3	15.6	8.2	żółty	czerwony	czerwony	
HI 2x1.5	77-1040	2x1.5	2.3	6.4	3.4	0.15	0.3	16.2	8.2	czerwony	czarny	czarny	
HI 2x2.5	77-1050	2x2.5	2.9	8	4.2	0.15	0.3	18.5	10	niebieski	szary	niebieski	
HI 2x4	77-1060	2x4	3.7	8.8	5	0.20	0.3	23	12	szary	pomarańczowy	szary	100
HI 2x6	77-1070	2x6	4.8	9.7	6.2	0.20	0.5	26	14	czarny	zielony	żółty	
HI 2x10	77-1080	2x10	6.4	12.5	7.5	0.20	0.5	16	14	kość słoniowa	brązowy	czerwony	
HI 2x16	77-1090	2x16	8.3	18.5	9.5	0.3	0.5	30	16	zielony	biały	niebieski	50