

ELJ Element łuku przegubowego H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

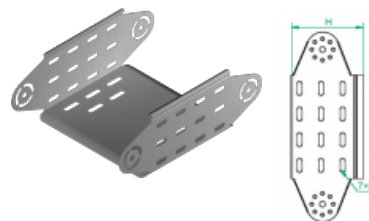

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELJ100H100	100	0,54	113510	4
ELJ150H100	150	0,63	113515	4
ELJ200H100	200	0,71	113520	4
ELJ300H100	300	0,88	113530	4
ELJ400H100	400	1,04	113540	4
ELJ500H100	500	1,21	113550	4
ELJ600H100	600	1,37	113560	4

Produkty powiązane:

