

ELBJ Element łuku przegubowego H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

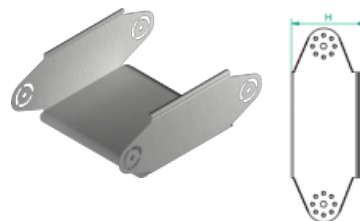

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELBJ100H100	100	0,54	117510	4
ELBJ150H100	150	0,63	117515	4
ELBJ200H100	200	0,71	117520	4
ELBJ300H100	300	0,88	117530	4
ELBJ400H100	400	1,04	117540	4
ELBJ500H100	500	1,21	117550	4
ELBJ600H100	600	1,37	117560	4

Produkty powiązane:

