

ELBP Element łuku przegubowego H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

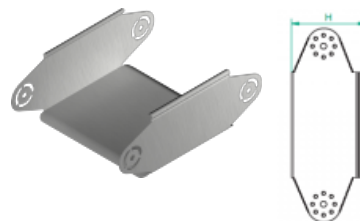

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grobość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELBP100H100	100	0,82	117610	10
ELBP150H100	150	0,94	117615	10
ELBP200H100	200	1,07	117620	10
ELBP300H100	300	1,31	117630	4
ELBP400H100	400	1,57	117640	4
ELBP500H100	500	1,82	117650	4
ELBP600H100	600	2,06	117660	4

Produkty powiązane:

