

PRKZC Pokrywa redukcji symetrycznej

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

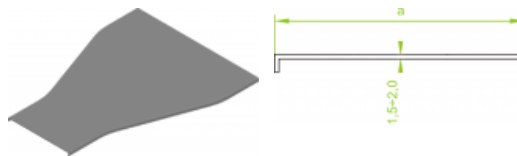

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PRKZC100/ 50	100	50	0,53	302810	20
PRKZC200/100	200	100	1,02	302820	20
PRKZC300/200	300	200	1,76	302830	10
PRKZC400/300	400	300	2,45	302840	4
PRKZC500/400	500	400	3,16	302850	2
PRKZC600/500	600	500	3,86	302860	2