


PTKZC Pokrywa trójkąta

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

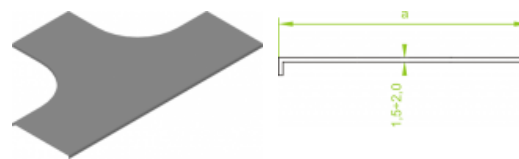

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PTKZC 50	50	0,83	301405	20
PTKZC100	100	1,37	301410	20
PTKZC200	200	2,20	301420	10
PTKZC300	300	3,11	301430	10
PTKZC400	400	4,04	301440	4
PTKZC500	500	5,10	301450	4
PTKZC600	600	6,19	301460	4