

WMCN Wysięgnik

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

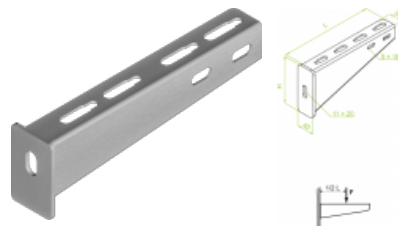

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.**

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WMCN100	115	65	1,50	0,17	712010	50
WMCN150	165	65	1,40	0,20	712015	50
WMCN200	215	65	1,40	0,24	712020	30
WMCN300	315	75	1,40	0,40	712030	30
WMCN400	415	75	1,30	0,60	712040	20
WMCN500	515	90	1,30	0,86	712050	20
WMCN600	615	90	1,30	1,00	712060	20