

PZCZKPP Pokrywa czwórnika korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

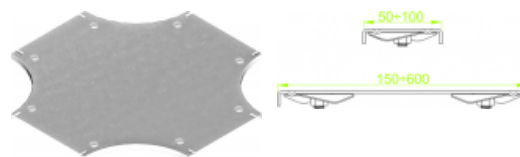

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZCZKPP50	50	0,16	105714	20
PZCZKPP100	100	0,37	105814	20
PZCZKPP150	150	0,61	105914	20
PZCZKPP200	200	0,90	106014	20
PZCZKPP300	300	1,68	106114	10
PZCZKPP400	400	2,64	106214	10
PZCZKPP500	500	3,87	106314	10
PZCZKPP600	600	5,31	106414	10

Produkty powiązane:

