

PZTKPP Pokrywa trójkąta korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

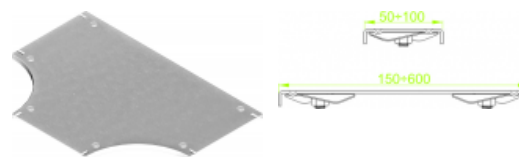

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZTKPP50	50	0,15	104114	20
PZTKPP100	100	0,30	104214	20
PZTKPP150	150	0,52	104314	20
PZTKPP200	200	0,80	104414	20
PZTKPP300	300	1,50	104514	10
PZTKPP400	400	2,46	104614	10
PZTKPP500	500	3,64	104714	10
PZTKPP600	600	5,02	104814	10

Produkty powiązane:

