

ZSK3 Zacisk


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie kabli i rur do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

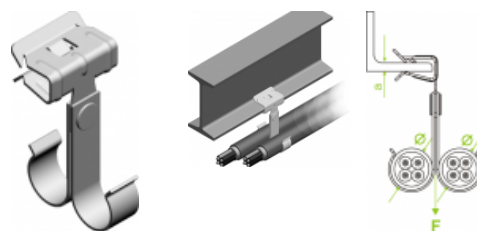

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Średnica Ø min	Średnica Ø max	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSK3 13/2	2-3	11	13	796901	100
ZSK3 13/3	3-8	11	13	797001	100
ZSK3 16/2	2-3	12	16	797101	100
ZSK3 16/3	3-8	12	16	797201	100

Produkty powiązane:

