

CZKN Czwórnik kanału H28

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna

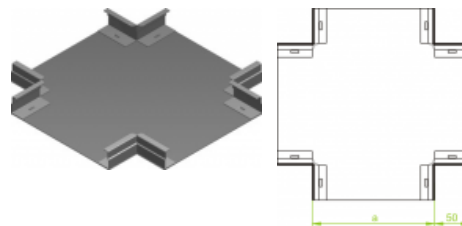

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKN175H28	175	2,12	521417	4
CZKN190H28	190	2,24	521419	4
CZKN240H28	240	2,64	521424	4
CZKN340H28	340	3,44	521434	4

Produkty powiązane:

