

CZKZPH50 Czwórnik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

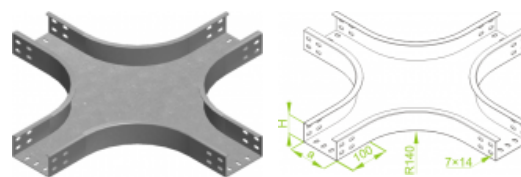

Wersje:

Grobość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKZP 50H50	50	2,13	351205	10
CZKZP100H50	100	2,65	351210	10
CZKZP200H50	200	3,47	351220	4
CZKZP300H50	300	4,33	351230	4
CZKZP400H50	400	5,28	351240	2
CZKZP500H50	500	6,28	351250	2
CZKZP600H50	600	7,35	351260	2

Produkty powiązane:

