

CZKZCH100 Czwórnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

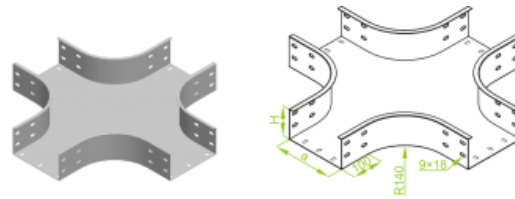

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKZC100H100	100	4,88	311310	4
CZKZC200H100	200	5,98	311320	4
CZKZC300H100	300	7,10	311330	2
CZKZC400H100	400	8,35	311340	2
CZKZC500H100	500	9,68	311350	2
CZKZC600H100	600	11,10	311360	2

Produkty powiązane:

