

ELJ Element łuku przegubowego H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

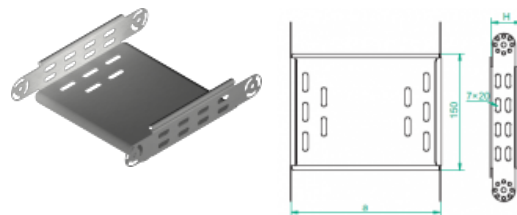

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez dodanie łączników przegubowych

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELJ 50H42	50	0,27	147005	4
ELJ100H42	100	0,35	147010	4
ELJ150H42	150	0,43	147015	4
ELJ200H42	200	0,52	147020	4
ELJ300H42	300	0,68	147030	4
ELJ400H42	400	0,78	147040	4
ELJ500H42	500	0,94	147050	4
ELJ600H42	600	1,12	147060	4

Produkty powiązane:

