

ELJ Element łuku przegubowego H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

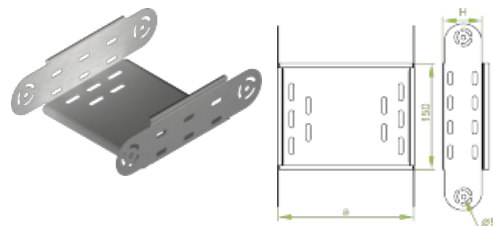

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
 dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELJ100H80	100	0,48	183510	4
ELJ150H80	150	0,56	183515	4
ELJ200H80	200	0,64	183520	4
ELJ300H80	300	0,81	183530	4
ELJ400H80	400	0,98	183540	4
ELJ500H80	500	1,14	183550	4
ELJ600H80	600	1,31	183560	4

Produkty powiązane:

