

LCCH200 Łącznik C H200

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

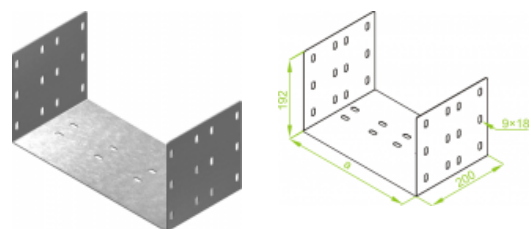

Do montażu proponujemy 28 kpl. śrub SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LCC200H200	195	1,85	370520	6
LCC300H200	295	2,12	370530	6
LCC400H200	395	2,43	370540	2
LCC500H200	495	2,80	370550	2
LCC600H200	595	3,04	370560	2

Produkty powiązane:

