

PCZKN Pokrywa czwórnika kanału

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

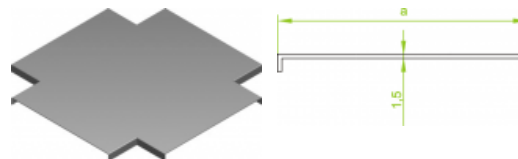

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PCZKN175	175	0,88	500617	4
PCZKN190	190	0,98	500619	4
PCZKN240	240	1,34	500624	4
PCZKN340	340	2,25	500634	4

Produkty powiązane:

