

PCZKZP Pokrywa czwórnika

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

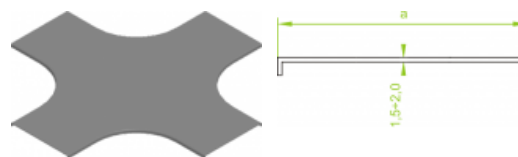

Wersje:

Groźność blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PCZKZP 50	50	0,82	301505	10
PCZKZP100	100	1,34	301510	10
PCZKZP200	200	2,16	301520	10
PCZKZP300	300	3,04	301530	4
PCZKZP400	400	3,98	301540	4
PCZKZP500	500	4,99	301550	4
PCZKZP600	600	6,06	301560	4

Produkty powiązane:
