

PZLZWMCH100/H200 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

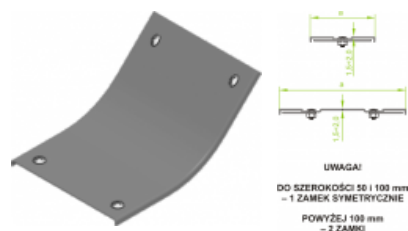

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZWMC100	100	0,65	303710	20
PZLZWMC200	200	1,22	303720	10
PZLZWMC300	300	1,70	303730	10
PZLZWMC400	400	2,20	303740	4
PZLZWMC500	500	2,69	303750	4
PZLZWMC600	600	3,18	303760	4