

PZTRZP Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego z zamk

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

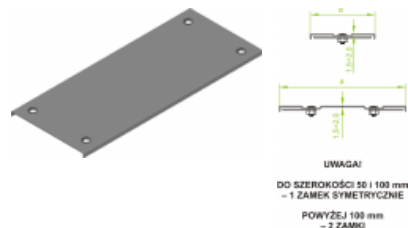

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZTRZP 50	50	0,29	303005	20
PZTRZP100	100	0,60	303010	20
PZTRZP200	200	1,84	303020	10
PZTRZP300	300	3,07	303030	10
PZTRZP400	400	5,04	303040	4
PZTRZP500	500	6,24	303050	2
PZTRZP600	600	7,44	303060	2

Produkty powiązane:

