


PTRZC Pokrywa trójknika redukcyjnego symetrycznego

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

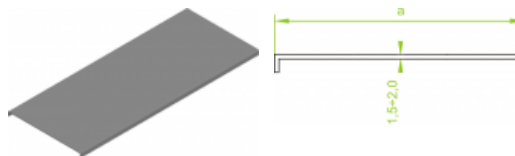

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PTRZC 50	50	0,38	302605	20
PTRZC100	100	0,80	302610	20
PTRZC200	200	2,45	302620	10
PTRZC300	300	4,09	302630	10
PTRZC400	400	6,72	302640	4
PTRZC500	500	8,32	302650	2
PTRZC600	600	9,92	302660	2