

PZTKZP Pokrywa trójkąta z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

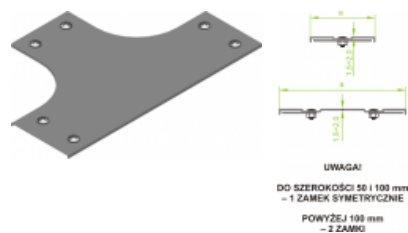

Wersje:

Grońść blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZTKZP 50	50	0,63	304205	20
PZTKZP100	100	1,03	304210	20
PZTKZP200	200	1,66	304220	10
PZTKZP300	300	2,34	304230	10
PZTKZP400	400	3,06	304240	4
PZTKZP500	500	3,84	304250	4
PZTKZP600	600	4,66	304260	4

Produkty powiązane:

