

TRZPH100 Trójkąt redukcyjny symetryczny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

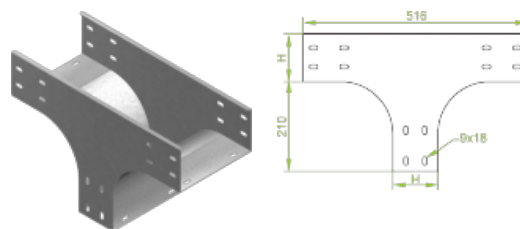

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRZP100H100	100	2,50	312210	4
TRZP200H100	200	5,03	312220	2
TRZP300H100	300	8,23	312230	2
TRZP400H100	400	10,82	312240	1
TRZP500H100	500	12,78	312250	1
TRZP600H100	600	14,79	312260	1

Produkty powiązane:

