

CZKPJ Czwórnik korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

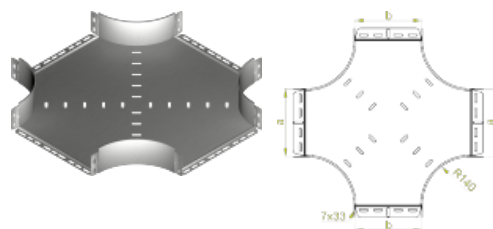

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPJ100H80	100	1,40	184314	10
CZKPJ150H80	150	1,75	184414	10
CZKPJ200H80	200	2,15	184514	10
CZKPJ300H80	300	3,05	184614	4
CZKPJ400H80	400	4,11	184714	4
CZKPJ500H80	500	5,33	184814	2
CZKPJ600H80	600	6,70	184914	2

Produkty powiązane:

