

LKDH110 Łącznik kątowy do korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych prowadzonych pod różnym kątem.
Łączenie łuków z korytkiem. Łącznik można także zastosować jako część redukcyjną zakończeniową.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

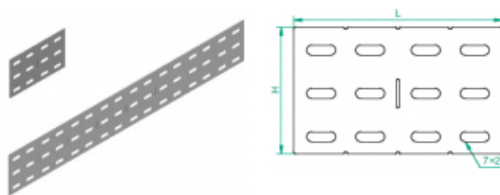

Uwaga:

Do montażu należy użyć 12 kpl. śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LKDH110	98	145	0,13	122700	50
LKDH110/1	98	1000	0,85	122800	10