

ELJ Element łuku przegubowego H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

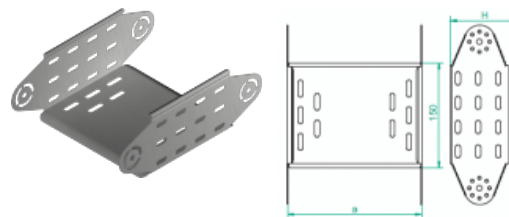

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELJ100H110	100	0,57	123510	4
ELJ150H110	150	0,67	123515	4
ELJ200H110	200	0,75	123520	4
ELJ300H110	300	0,92	123530	4
ELJ400H110	400	1,07	123540	4
ELJ500H110	500	1,25	123550	4
ELJ600H110	600	1,40	123560	4