

ELZPH50 Element łuku przegubowego H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników
przegubowych.**

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M8x16.

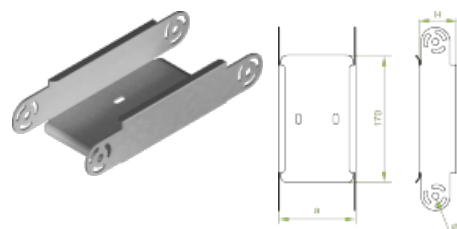

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELZP 50H50	50	0,36	353205	10
ELZP100H50	100	0,46	353210	10
ELZP200H50	200	0,67	353220	10
ELZP300H50	300	0,87	353230	4
ELZP400H50	400	1,07	353240	4
ELZP500H50	500	1,27	353250	4
ELZP600H50	600	1,48	353260	4