

ELZCH100 Element łuku przegubowego H100


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

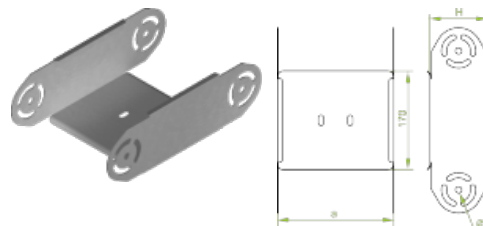

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników
przegubowych.**

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M8x16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELZC100H100	100	0,99	313310	10
ELZC200H100	200	1,26	313320	10
ELZC300H100	300	1,53	313330	4
ELZC400H100	400	1,80	313340	4
ELZC500H100	500	2,07	313350	4
ELZC600H100	600	2,34	313360	4