

OPNZPH100 Obejście pionowe H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

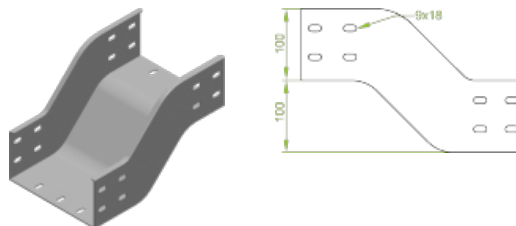

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNZP100H100	100	1,40	313610	10
OPNZP200H100	200	1,87	313620	10
OPNZP300H100	300	2,34	313630	4
OPNZP400H100	400	2,81	313640	4
OPNZP500H100	500	3,28	313650	4
OPNZP600H100	600	3,75	313660	4