

LZLPH200 Łuk przegubowy H200


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

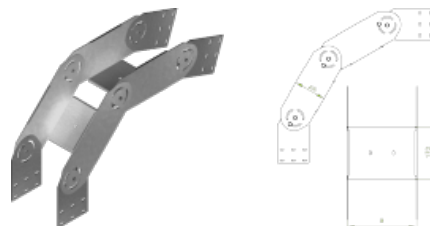

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZLP200H200	200	7,53	373020	10
LZLP300H200	300	8,07	373030	4
LZLP400H200	400	8,60	373040	4
LZLP500H200	500	9,13	373050	4
LZLP600H200	600	9,67	373060	4