

ELZPH200 Element łuku przegubowego H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M8x16.

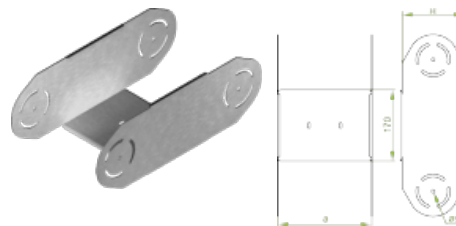

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELZP200H200	200	2,13	373220	10
ELZP300H200	300	2,40	373230	4
ELZP400H200	400	2,66	373240	4
ELZP500H200	500	2,93	373250	4
ELZP600H200	600	3,20	373260	4