

ELZCH200 Element łuku przegubowego H200


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

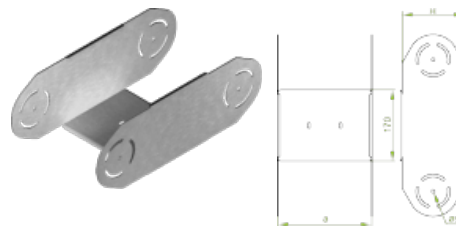

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M8x16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELZC200H200	200	2,83	373320	10
ELZC300H200	300	3,19	373330	4
ELZC400H200	400	3,54	373340	4
ELZC500H200	500	3,89	373350	4
ELZC600H200	600	4,25	373360	4