

ZKZPH200 Zaślepka korytka

Informacje:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Poprawa estetyki trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

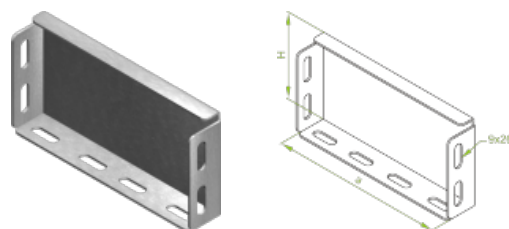

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKZP200H200	195	195	0,42	374220	20
ZKZP300H200	295	195	0,60	374230	20
ZKZP400H200	395	195	0,73	374240	20
ZKZP500H200	495	195	0,86	374250	10
ZKZP600H200	595	195	1,13	374260	10