

KRPZPH50 Kolanko redukcyjne prawe H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

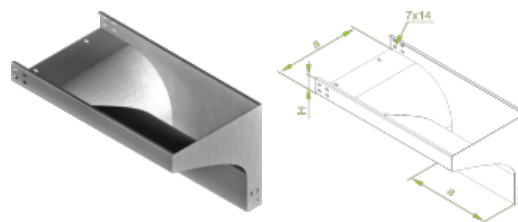

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPZP 50H50	50	2,00	354405	10
KRPZP100H50	100	2,49	354410	10
KRPZP200H50	200	3,26	354420	10
KRPZP300H50	300	4,06	354430	4
KRPZP400H50	400	4,96	354440	4
KRPZP500H50	500	5,90	354450	4
KRPZP600H50	600	6,90	354460	4