

KRPZPH100 Kolanko redukcyjne prawe H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

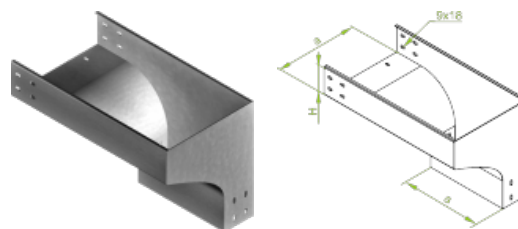

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPZP100H100	100	3,43	314410	10
KRPZP200H100	200	4,20	314420	10
KRPZP300H100	300	5,02	314430	4
KRPZP400H100	400	5,90	314440	4
KRPZP500H100	500	6,80	314450	4
KRPZP600H100	600	7,85	314460	4