

KRPZCH100 Kolanko redukcyjne prawe H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

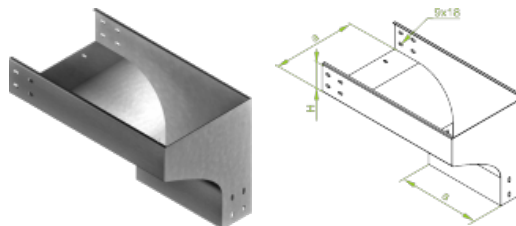

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPZC100H100	100	4,58	314510	10
KRPZC200H100	200	5,62	314520	10
KRPZC300H100	300	6,67	314530	4
KRPZC400H100	400	7,85	314540	4
KRPZC500H100	500	9,10	314550	4
KRPZC600H100	600	10,43	314560	4