

ELDSCH120 Element łuku przegubowego H120**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

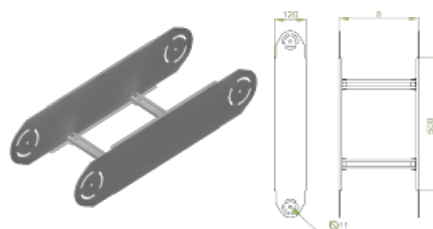
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu elementów przegubowych**

stosujemy śruby SM M10x20

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELDSC200H120	200	3,53	435122	10
ELDSC300H120	300	3,77	435132	4
ELDSC400H120	400	4,01	435142	4
ELDSC500H120	500	4,25	435152	4
ELDSC600H120	600	4,48	435162	4