

ELDSTH150 Element łuku przegubowego H150

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

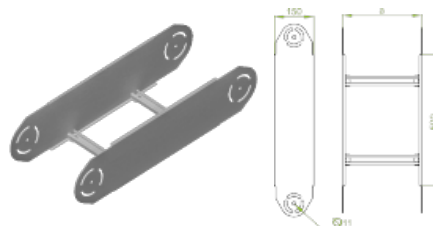

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELDST200H150	200	6,95	435423	10
ELDST300H150	300	7,21	435433	4
ELDST400H150	400	7,47	435443	4
ELDST500H150	500	7,73	435453	4
ELDST600H150	600	7,99	435463	4