


POLZZP Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

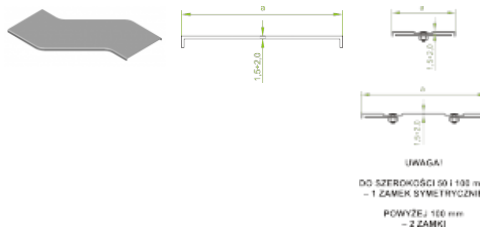

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
POLZZP 50	50	0,26	316105	20
POLZZP100	100	0,51	316110	20
POLZZP200	200	0,91	316120	10
POLZZP300	300	1,31	316130	10
POLZZP400	400	1,71	316140	4
POLZZP500	500	2,11	316150	4
POLZZP600	600	2,51	316160	4